


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr	nazwa pomieszczeń	nawierzchnia	Pu[m²]
1	Przedśionek	pl. ceramiczne	2,50
2	Korytarz	pl. ceramiczne	10,43
3	Ustęp ogólnodostępny	pl. ceramiczne	3,78
4	Kuchnia	pl. ceramiczne	6,73
5	Sala wiejska	pl. ceramiczne	73,03
6	Pom. pomocnicze	pl. ceramiczne	2,07
suma			98,54 m²

Konsola wodomierzowa :

- zawór odc. kulowy dn25
- wodomierz dn15,
- zawór odc. kulowy dn25
- zawór antyskażeniowy EA dn25

zasilenie z istniejącego
przyłącza wodociągowego

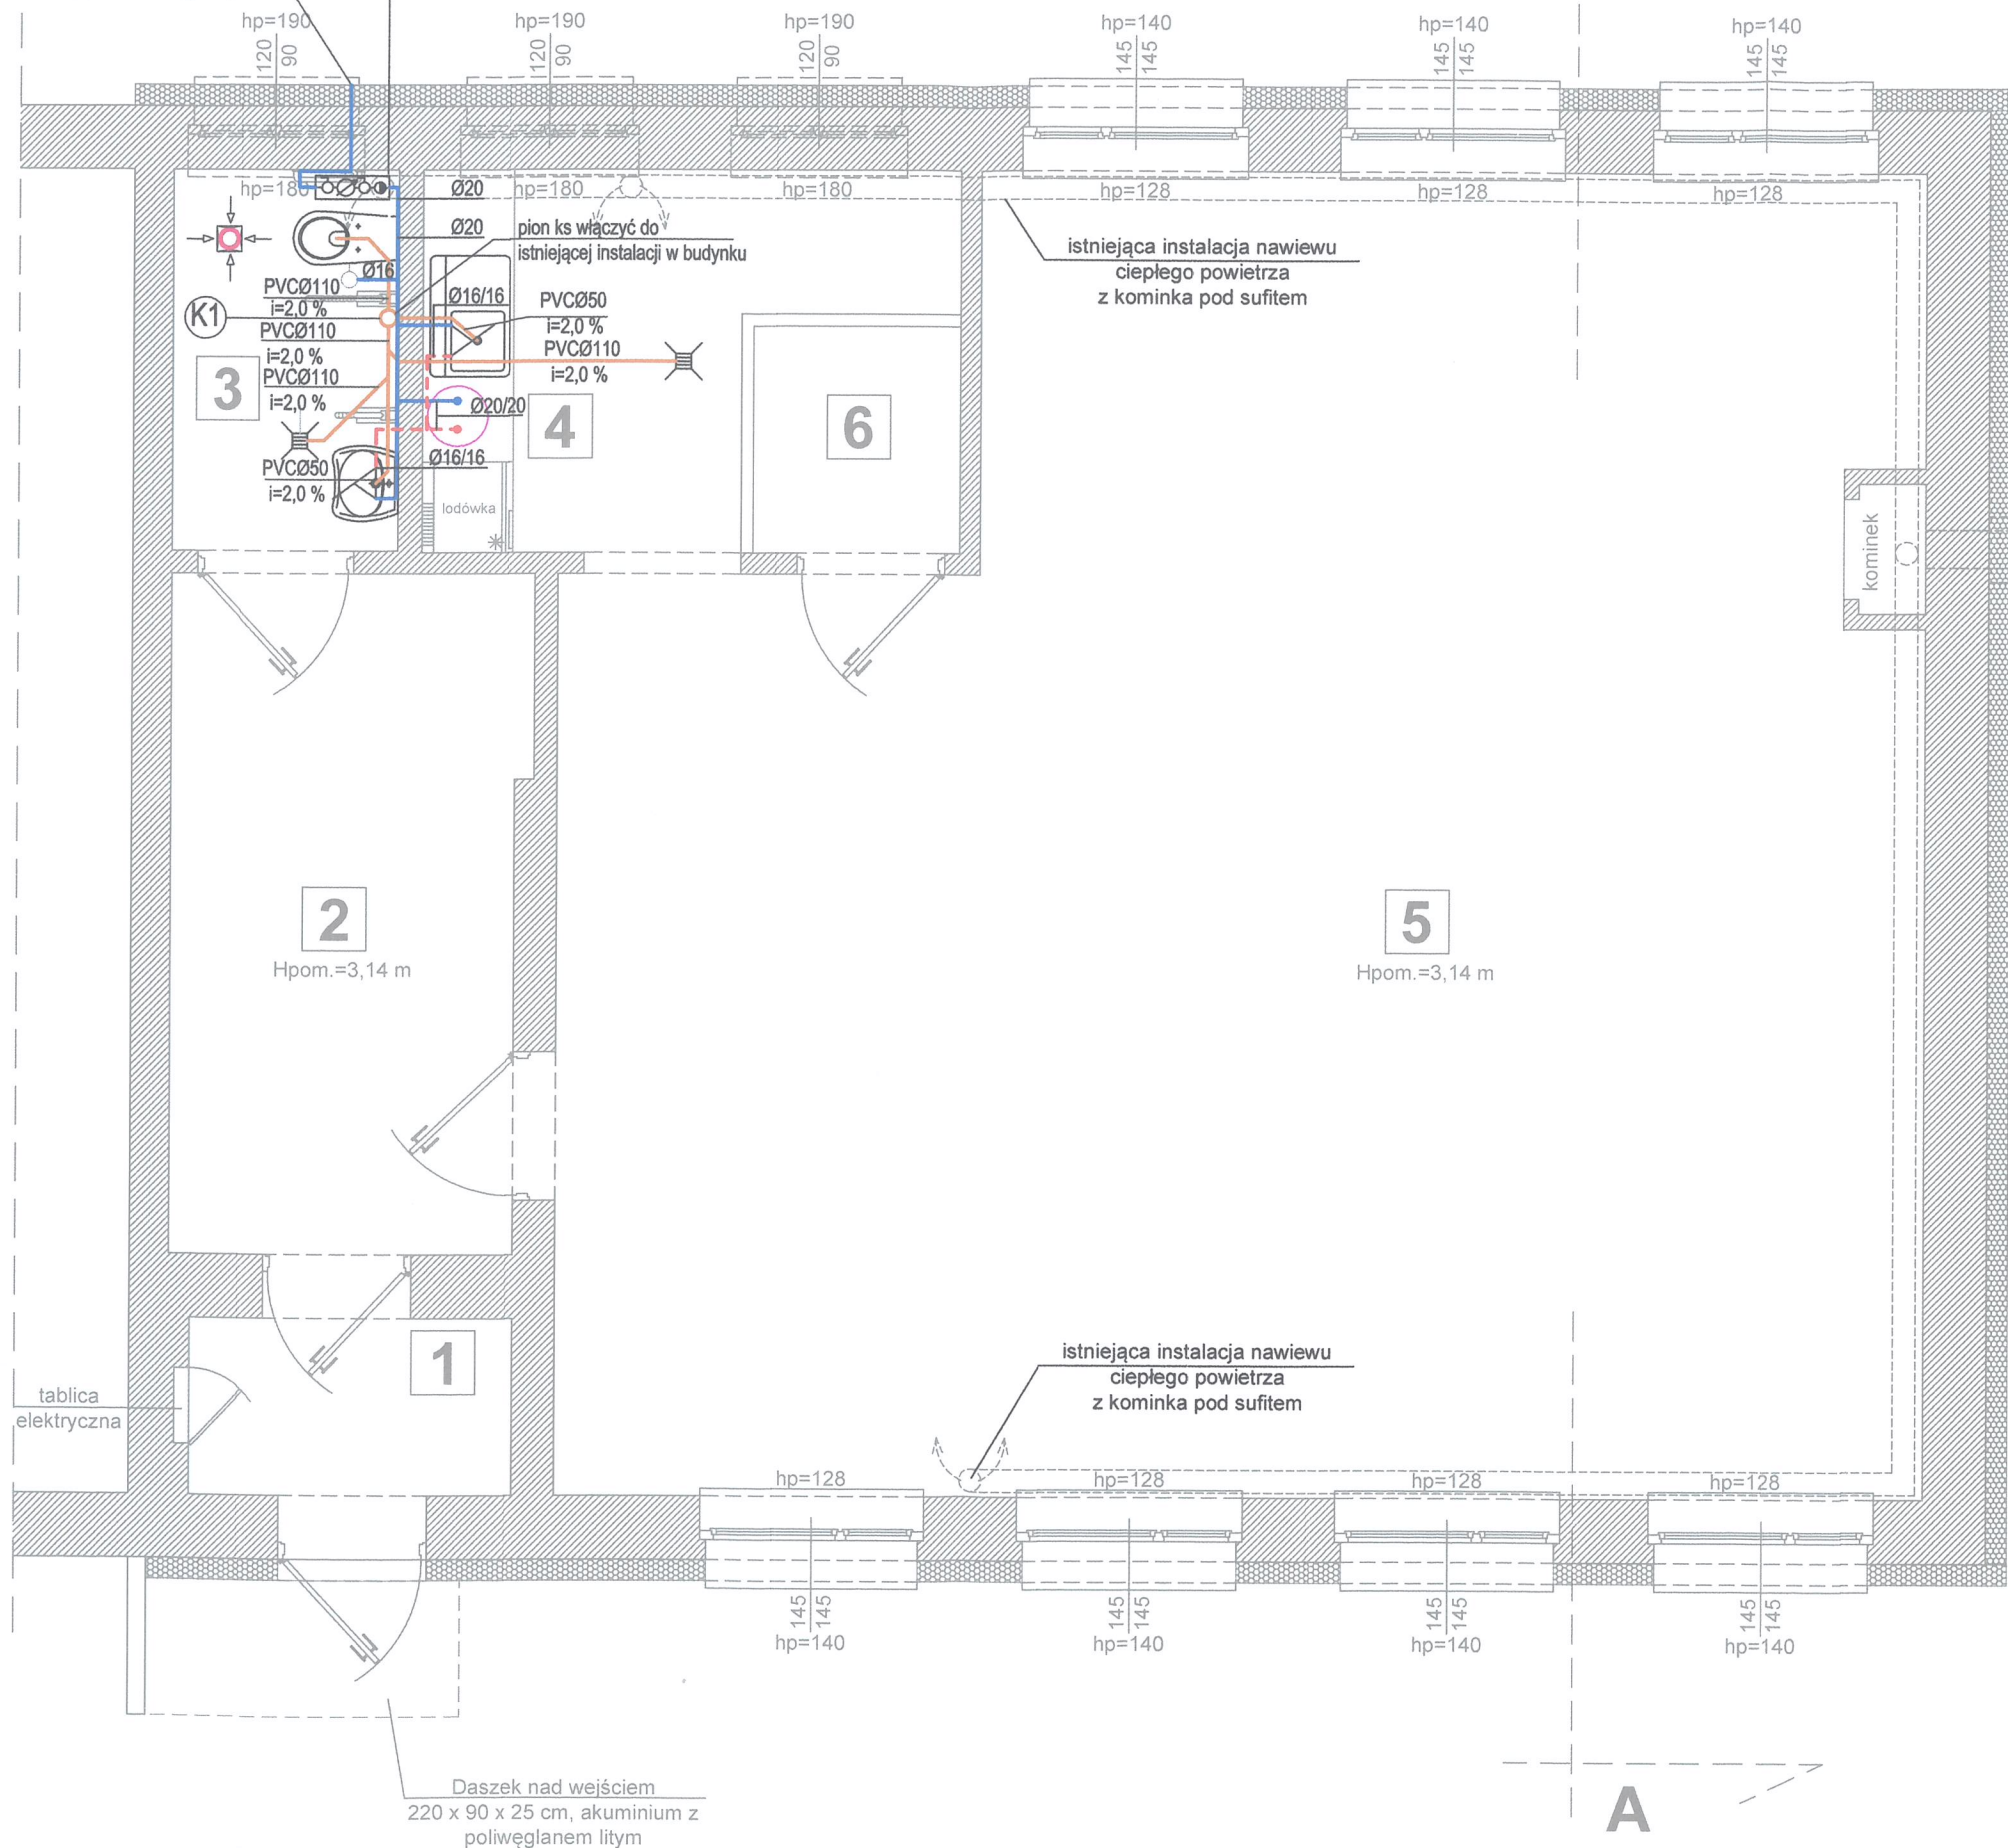

istniejący komin z blachy Ø 25 cm
podstawa z blaszanej
na wys. 1,60 m

LEGENDA:

- PVCØ110
i=2,0 %
- Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U
- (K1)
- Pion kanalizacyjny odpowietrzający, wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką PVCØ110
- Ø ZW / CWU
- Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD prod. Herz
- Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody Kospel OSV ECO 50 dm³, 2kW, 230 V.
- Wentylator łazienkowy V_w=80m³/h, dP=35 Pa. U=230 V, I=0,19 A, pobór mocy - 31W
Wentylator połączyć kanałem spiro Ø125 z wyrzutnią dachową okrągłą Ø125.
Załączanie włącznikiem światła.

pro-artPABLO
biuro projektowe
właściciel: Paweł Przydanek
Pomianowo 44
78-200 Białogard
tel: 692 638 561
email: pablo25@op.pl

Projektant br. sanitarna

mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz
upr. nr ZAP/PWOS/0186/08
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Nazwa obiektu
budowlanego

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Inwestor

Gmina Białogard
ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

Adres inwestycji

Żelimucha 9a, 78-200 Białogard
jed. ewid. Gmina Białogard; dz. nr 99/4; obr. 0022 Żelimucha

Rysunek

RZUT PARTERU- INSTALACJE WOD.-KAN.

Numer projektu

Branża

Faza projektu

Data

Skala

Numer rysunku

pablo042018

sanitarna

PB

12.2018

1:50

PB-SW-01