

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

320102_2, Białogard - gmina, obr. Kościernica

Mapa w układzie współrzędnych 2000(5)
Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH
Skala 1:500
Sektor: 5.214.29.17.2.3; 5.214.29.17.2.4

Wykonał Usługi Geodezyjne Katarzyna Skalska
ul. Lipowa 2/24
78-200 Białogard
Nr uprawnień: 14683



Obszar opracowania
Oznaczenie kancelaryjne
pracy geodezyjnej: 6640.718.2019
Data opracowania: 2019.09.21

tel. 661-220-996
email: skalska_kasia @ wp.pl

W zakresie pomiaru nie stwierdzono istnienia obciążeń nieruchomości w postaci służebności przechodu lub przejazdu.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.	STAROSTA BIAŁOGARDZKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu poeratu technicznego	P.3201.2019.809
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu.	2019.09.24
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym z up. Starosty inż. Joanna Piórkowska - Kierownik PODGK

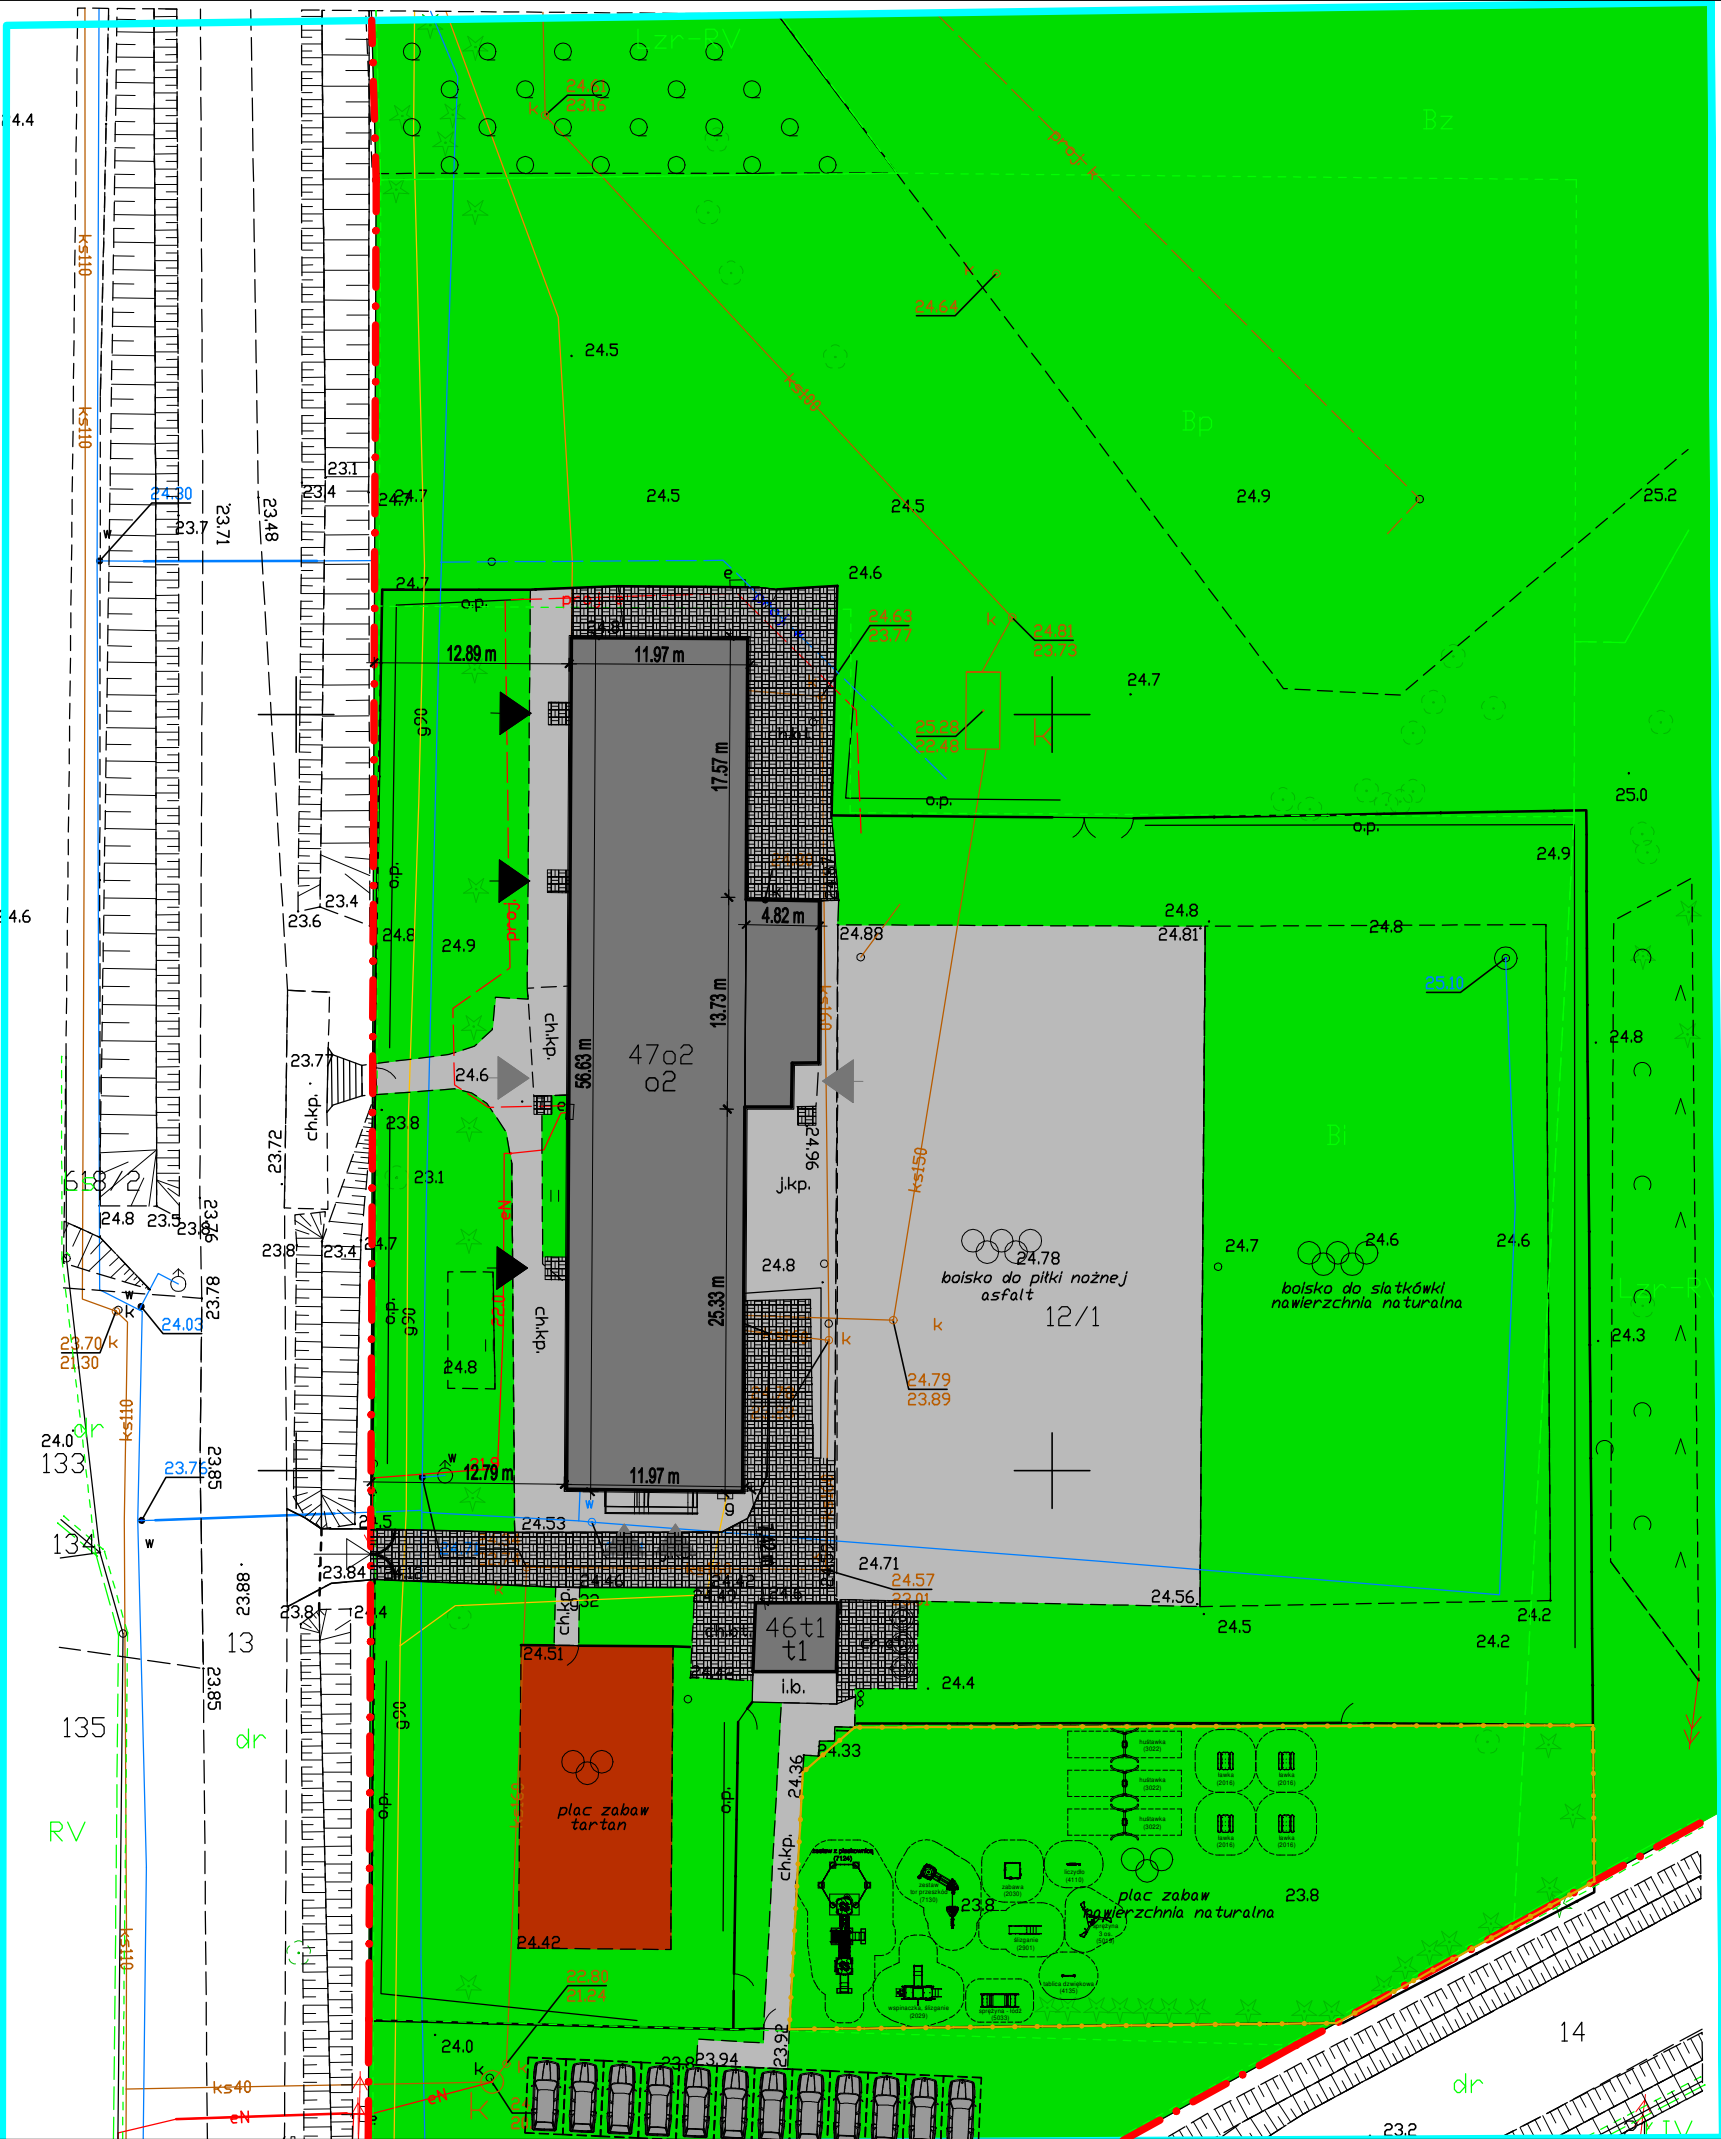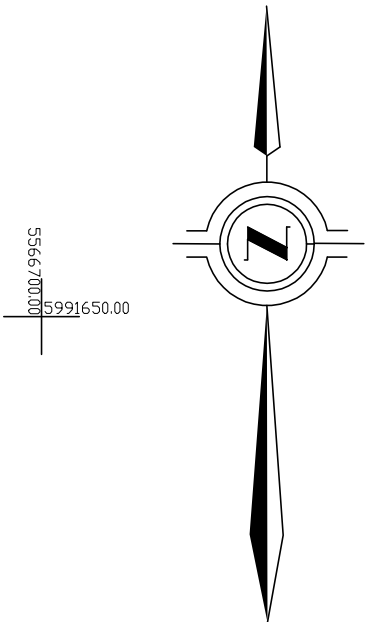

BILANS POWIERZCHNI DZIAŁKI

Powierzchnia działki nr 12/1	48 500,00 m ²	100 %
Powierzchnia istniejącej zabudowy:		
- budynek szkoły	744,39 m ²	1,5 %
- budynek garażowy	25,00 m ²	0,1 %
ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA ZABUDOWY	769,39 m²	1,6 %
Powierzchnia stniejącego utwardzenia gruntu:		
- kostka betonowa, trelinka, beton, asfalt	1 932,00 m ²	4,0 %
- plac zabaw z nawierzchnią tartan	202,00 m ²	0,4 %
ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA UTWARDZENIA	2 134,00 m²	4,4 %
Teren biologicznie czynny - zielen	45 596,61 m ²	94,0 %

POŚWIADCZAM ZGODOŚĆ KOPII MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM
mgr inż. arch. Paweł Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalności architektonicznej

LEGENDA:
ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPOD:

- część granic dz. nr 12/1, obr. 0027 Kościernica, jed. ewid. Gmina Białogard
- istniejący budynek oświaty - szkoła podstawowa, budynek dwukondygnacyjny, w części podpiwniczony
- istniejący budynek garażowy, budynek parterowy, niepodpiwniczony
- istniejące utwardzenie gruntu: kostka betonowa, beton, boisko asfaltowe
- istniejące utwardznie gruntu: tartan, plac zabaw
- istniejący teren biologicznie czynny: zielen niska i wysoka, plac zabaw, boisko
- projektowane miejsce gromadzenia odpadów stałych - śmietnik
- istniejący parking dla 20 samochodów
- istniejący zjazd z drogi powiatowej nr 1170Z, z działki nr 13
- istniejące wejścia do budynku

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPOD:

- istniejący budynek oświaty - planowana przebudowa parteru na żłobek
- istniejący budynek garażowy - planowane miejsce na pojemniki z odpadami z kuchni i zmywalni
- istniejące urządzenia placu zabaw do demontażu, w jego miejsce projektuje się nowe urządzenia placu zabaw: 12 urządzeń do zabawy, 4 ławki ze stolikiem, 1 tablica info., 2 kosze, nawierzchnia trawiasta
- projektowana lokalizacja ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych po obrysie istniejącego ogrodzenia wokół placu zabaw o dl. 137,0 mb.
- istniejące utwardzenie gruntu: trelinki i beton do rozbiórki. Projektuje się:
 - wymiana części utwardzenia na kostkę betonową o powierzchni 410 m² wraz z krawężnikami o długości 120 mb
 - stopień z kostki betonowej przed każdym wejściem do sal żłobkowych, 2 podjazdy dla wózków inwalidzkich, powierzchnia kostki 7,0 m², krawężniki o długości 21 mb
- projektuje się przebudowę istniejących schodów zewnętrznych od strony południowej
- projektowane wejścia do budynku

Projektant architekt mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektonicznej	
Sprawdzający architekt mgr inż. arch. Krzysztof Hodun upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2012 w specjalności architektonicznej	
Nazwa obiektu budowlanego Budynek użyteczności publicznej, w którym na parterze będzie żłobek	
Inwestor Gmina Białogard ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard	
Adres inwestycji Kościernica 28, 78-200 Białogard działka nr 12/1, obr. 0027 Kościernica, jed. ewid. Gmina Białogard	
Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Numer projektu pablo422019	Branża architektura
Faza projektu PB	Data 09.2019
Skala 1:500	Numer rysunku PB-AZ-01