



INTEGRACJA



ZABAWA




SLIZGANIE



WSPINACZKA



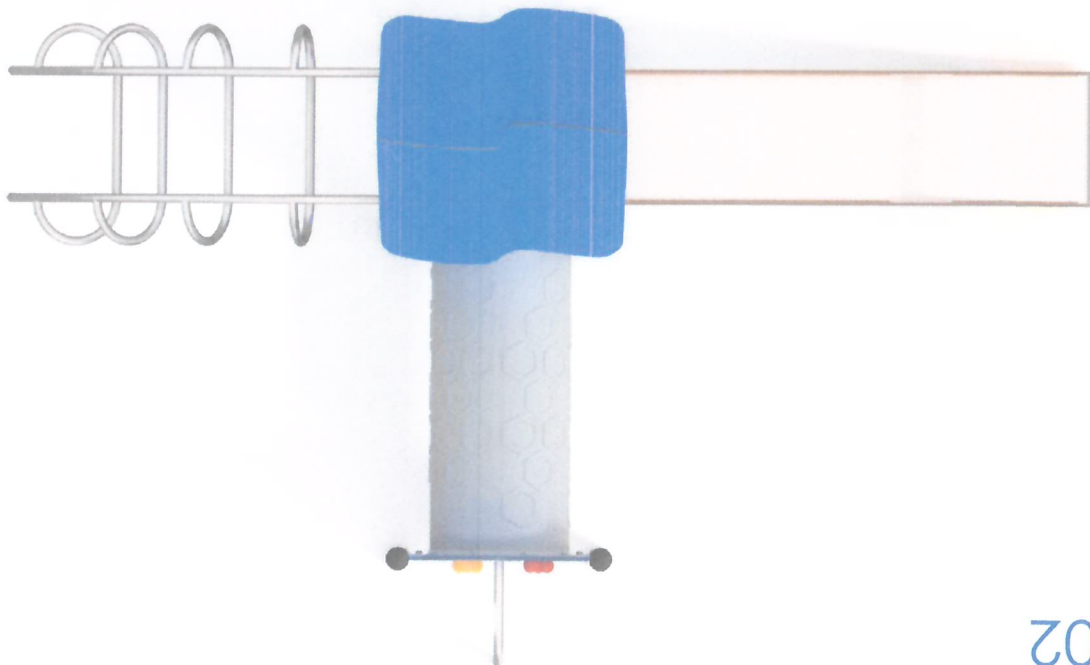

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 259 x 430 cm
 Średnia bezpieczność: 559 x 780 cm
 Wysokość całkowita: 327 cm
 Wysokość swobodnego upadku: 133 cm
 Dostępność części zapasowych: TAK
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
 Przedział wiekowy: 3 - 12

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobiona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Włóky	Drewno rozdrobnione mechanicznie (nie materiały mechaniczne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm	300
Zwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z alestem stosowania dla wys. swob. upadku > 1330 mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowią rozbita szkło. Należy również zwrócić szczególną uwagę na kierunek użytkowania ślizgu ze stał nierdzewnej. Z uwagi na możliwość nagrzewania ślizgu przez słońce produkt należy laik użytkować aby ślizg nie był skierowany w stronę podłogi.







INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	185 x 640 cm
Strefa bezpieczeństwa	750 x 581 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	42 m ²
Wysokość całkowita	244 cm
Wysokość swobodnego upadku	133 cm
Ilość użytkowników	9
Największy element	Poprzeczka (322 cm)
Najcięższy element	20 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania powłoczki amortyzującej. Odpowiednie dla jego wysokości swobodnego upadku.

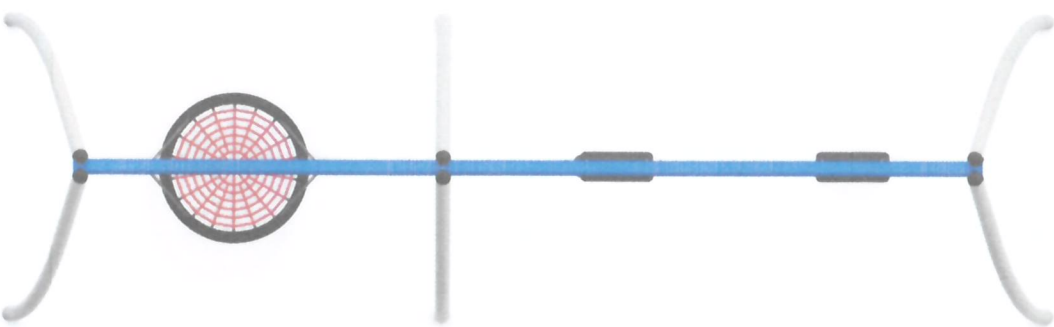

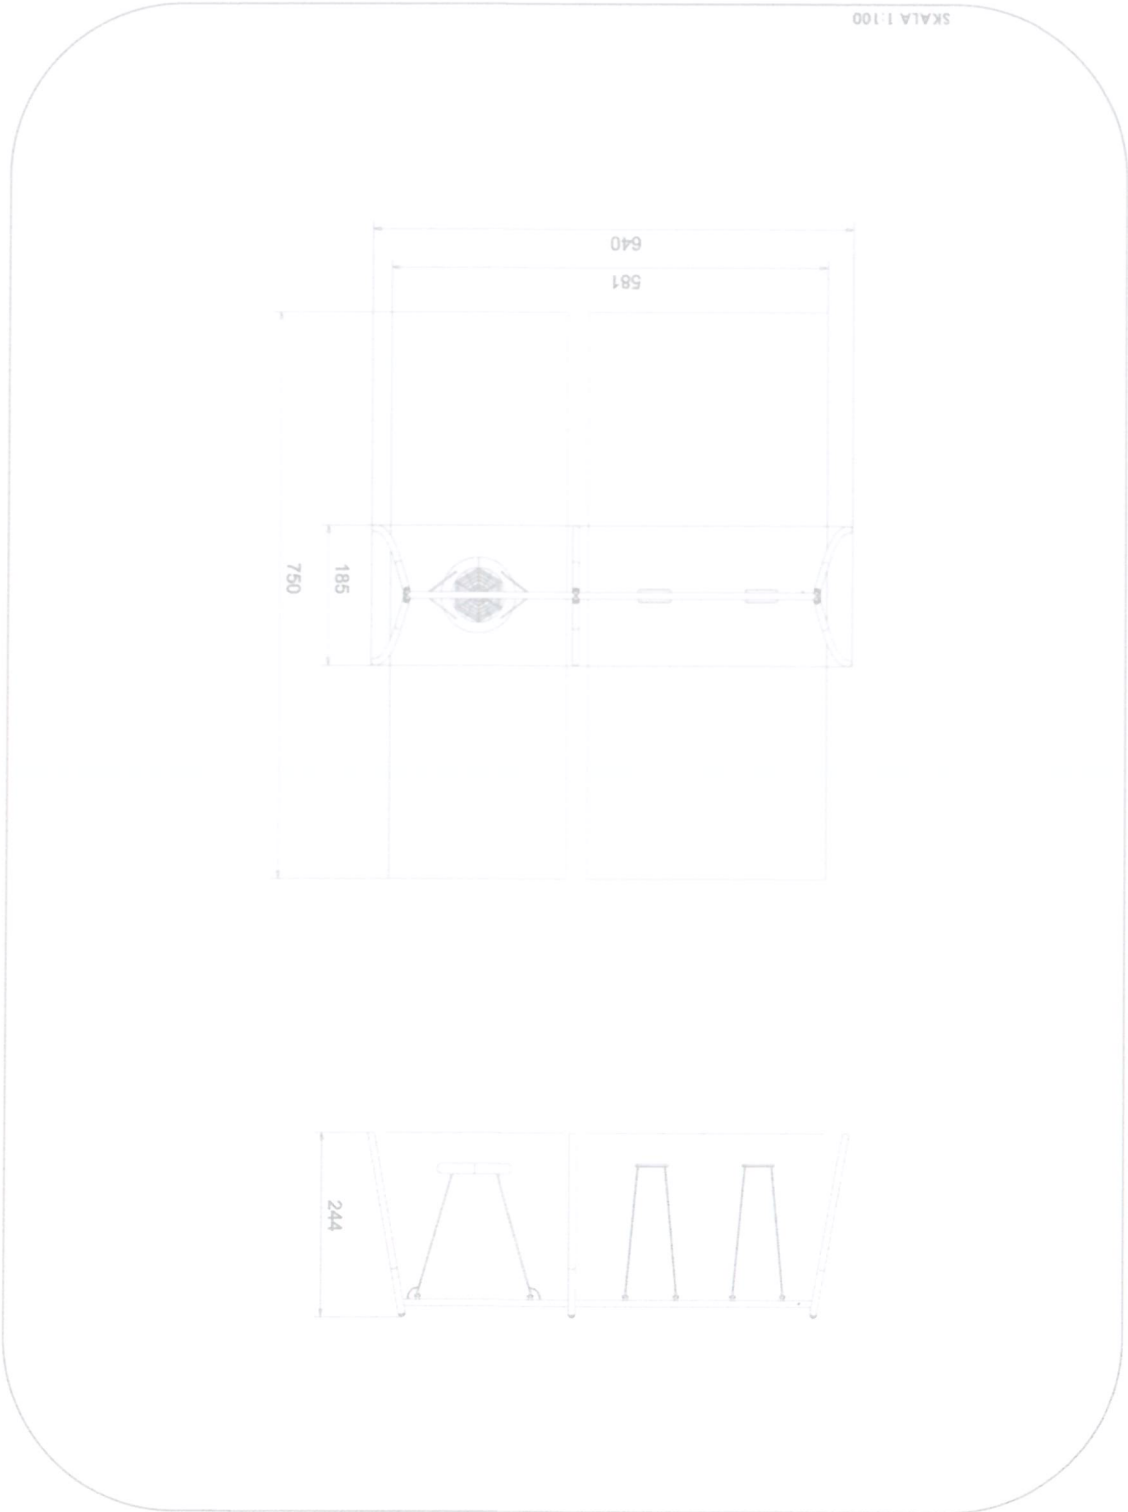

MATERIAŁY:


KONSTRUKCJA STALOWA:
RURY Ø114,
CYNKOWANE PROSZKOWO,
MALOWANE PROSZKOWO.

ALUMINIOWEJ, POKRYTE
MIĘKĄ GUMĄ EPDM,
ZAWIESZONE NA
ŁANCUCHACH FI 6 MM ZE
STALI NIERDZEWNEJ.

SIEDZISKO O KONSTRUKCJI
ALUMINIOWEJ, POKRYTE
MIĘKĄ GUMĄ EPDM,
ZAWIESZONE NA
ŁANCUCHACH FI 6 MM ZE
STALI NIERDZEWNEJ.

SIEDZISKO TYPU
"PŁASIE GNIAZDO"
O ŚREDNICY 100 CM
ZAWIESZONE NA
ŁANCUCHACH FI 6 MM
ZE STALI NIERDZEWNEJ,
METALOWA RAMA
OPLECIONA MIĘKĄ
LINĄ POLIPROPYLENOWĄ.



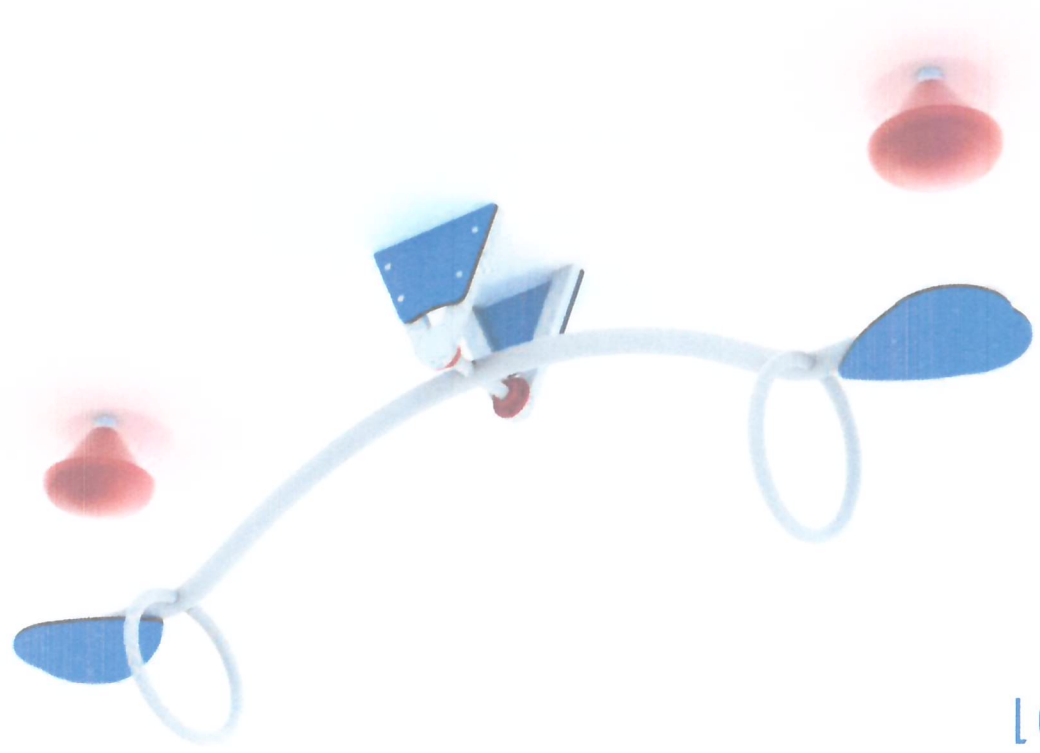

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 291 x 37 cm
 Strefa bezpieczeństwa: 491 x 237 cm
 Wysokość całkowita: 114 cm
 Wysokość swobodnego upadku: 98 cm
 Dostępność części zapasowych: TAK
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
 Przedział wiekowy: 3 - 12

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Wartwa górna gleby		
Dam		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Włory	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drzewopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2 mm	300
Zwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku \geq 980 mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sytych oraz usuwanie z nawierzchni twardech ciał obcych. Najwyższe zagrożenie stanowią rozbie szkło.


Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

INTEGRACJA



ZABAWA




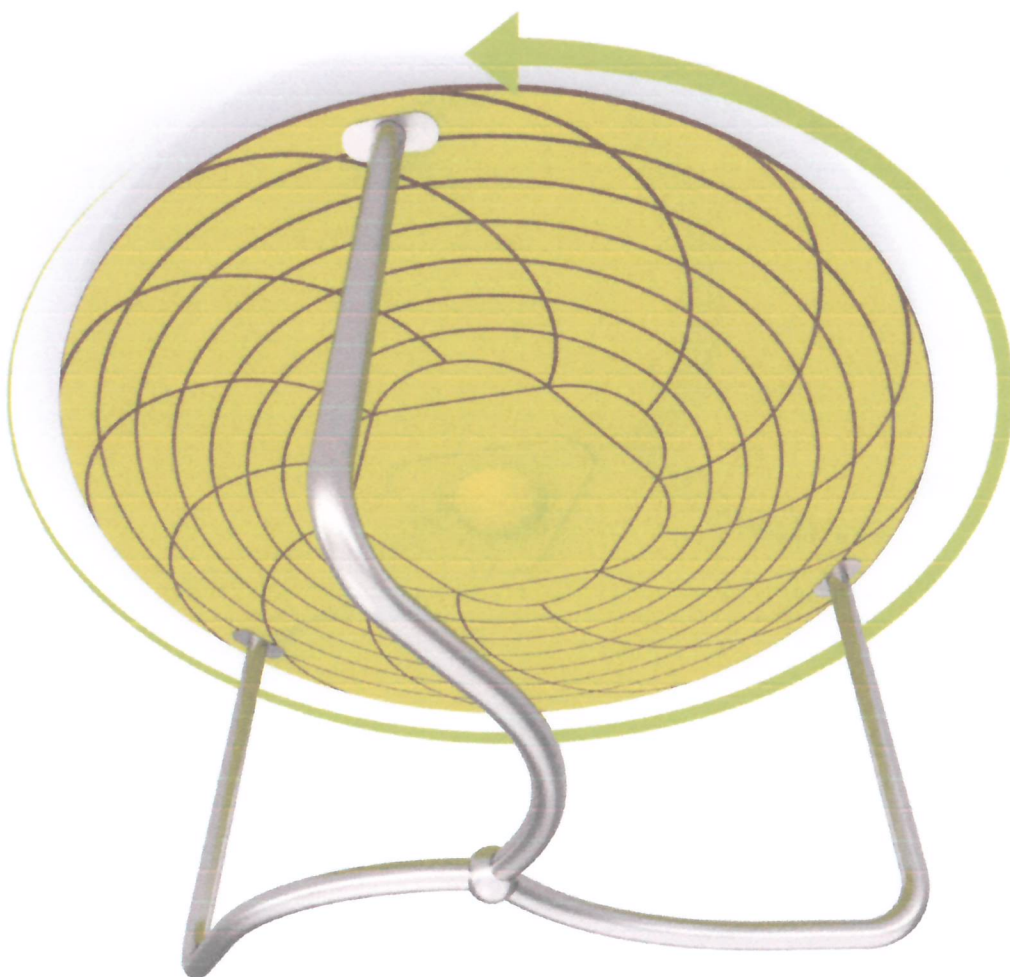

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	122 x 122 cm
Strefa bezpieczeństwa	522 x 522 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	22 m ²
Wysokość całkowita	69 cm
Wysokość swobodnego upadku	69 cm
Ilość użytkowników	4
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12


Produkt wymaga zastosowania powierzchni bezpiecznej dostosowanej do upadku z wysokości minimum 1 metr.

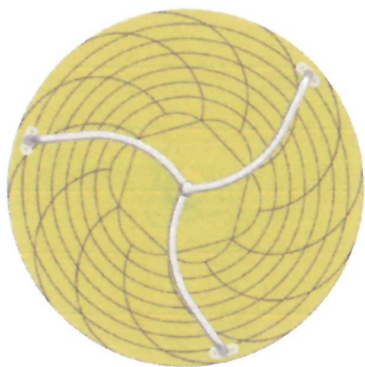



HDPE 15 mm
 PODEST I SIEDZISKA:
 HPL 13 MM.
 DRAŻKI:
 STAL NIERDZEWNIA
 AISI304

MATERIAŁY:

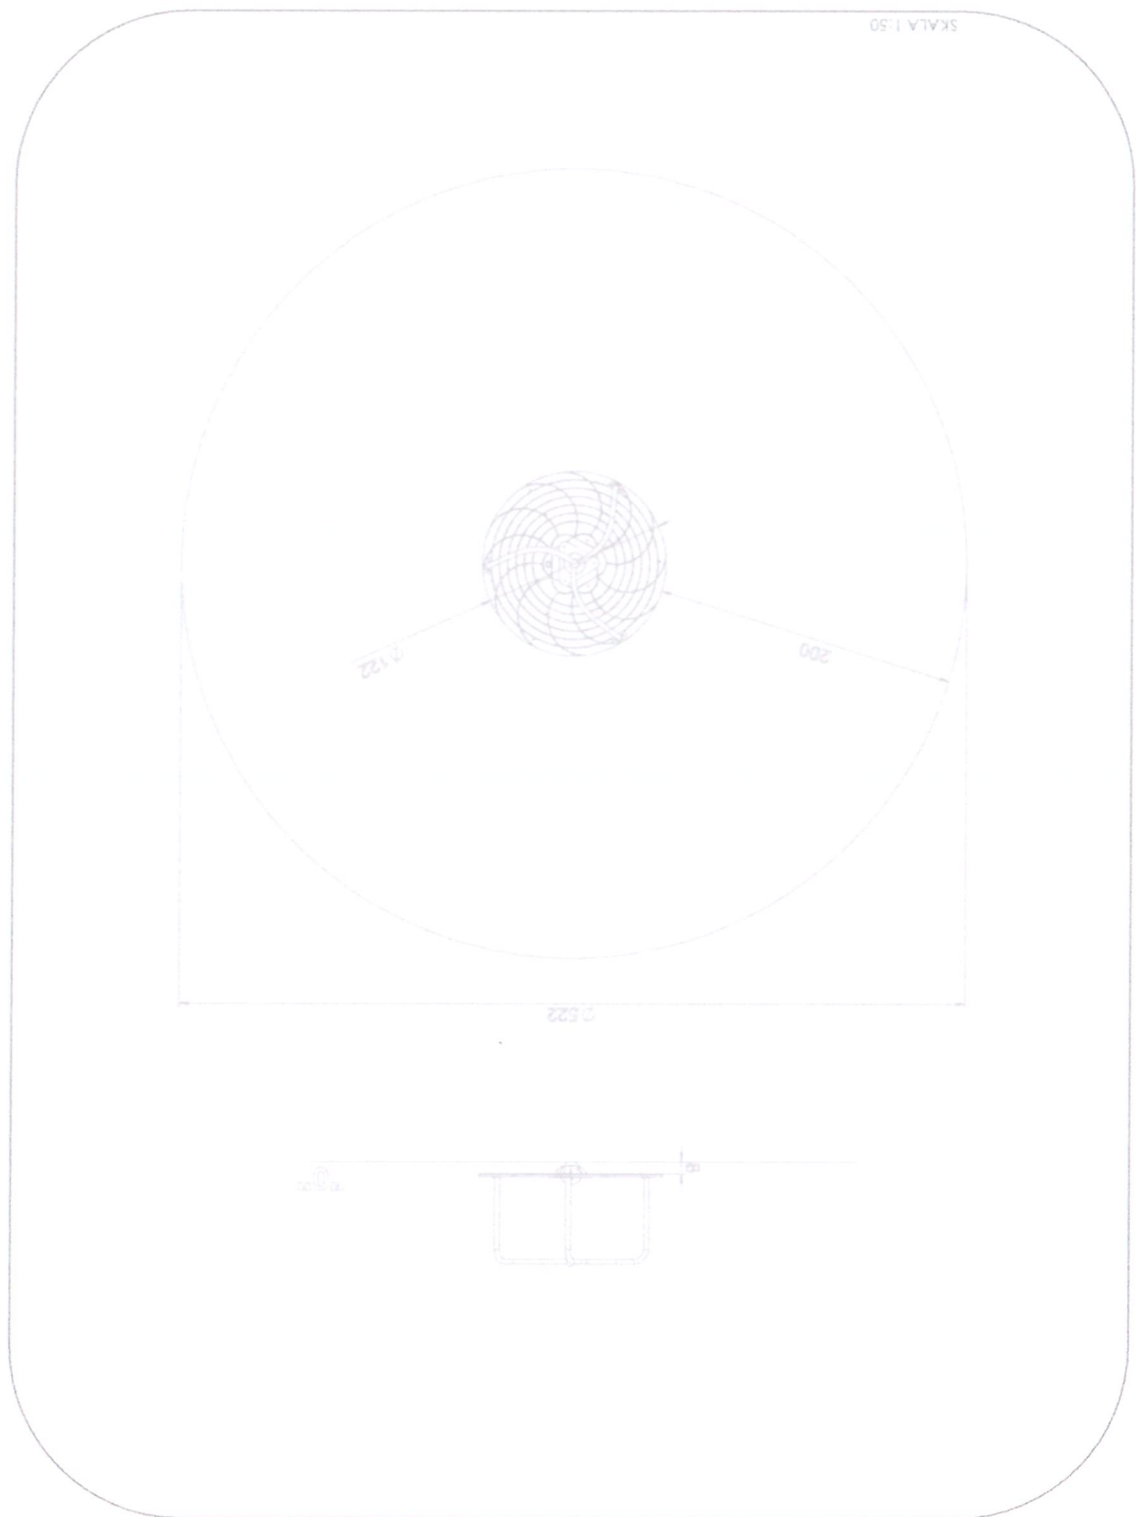


4003


OPIS PRODUKTU

Wymiary: 58 x 5 cm
Wysokość całkowita: 200 cm



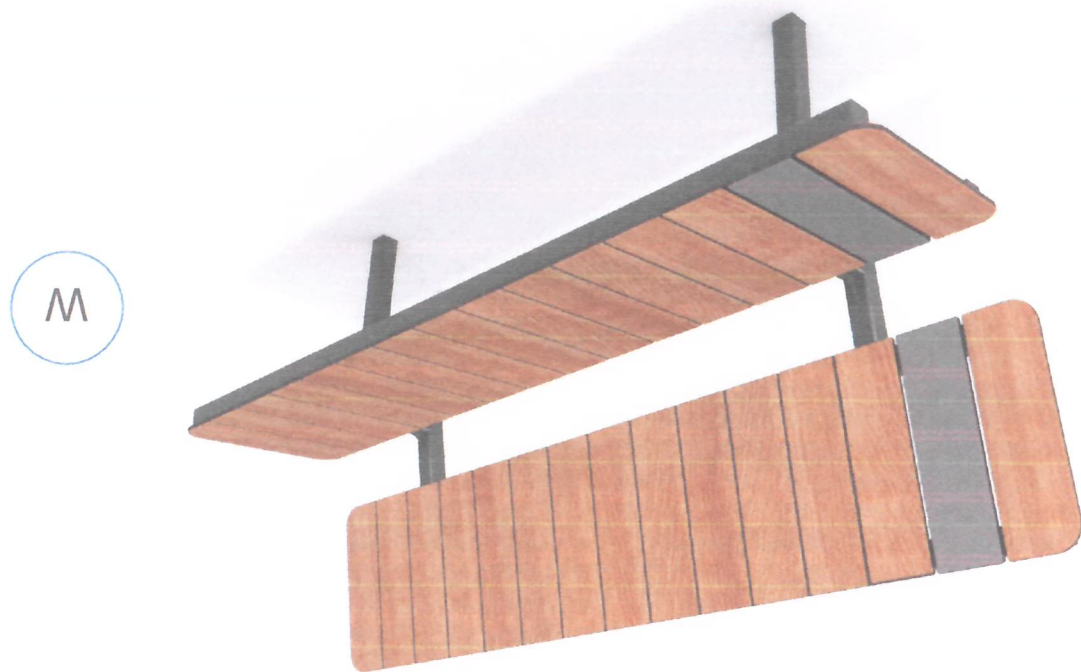

W

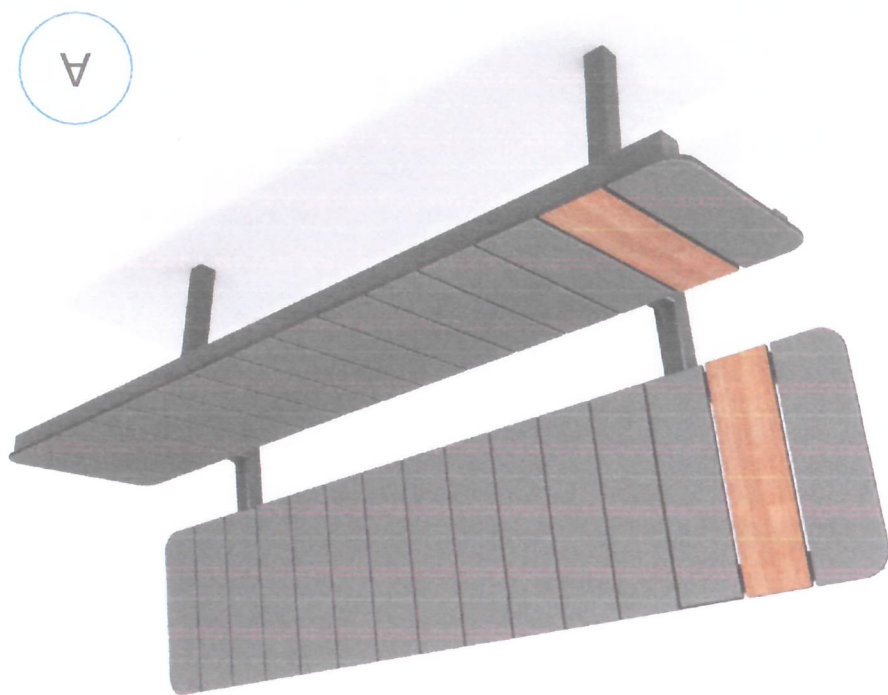

A


Wymiary: 160 x 50 cm
Wysokość całkowita: 86 cm
Wariant kolorystyczny: A, W

OPIS PRODUKTU



Wysokość całkowita: 100 cm
Pojemność: 38 l

OPIS PRODUKTU

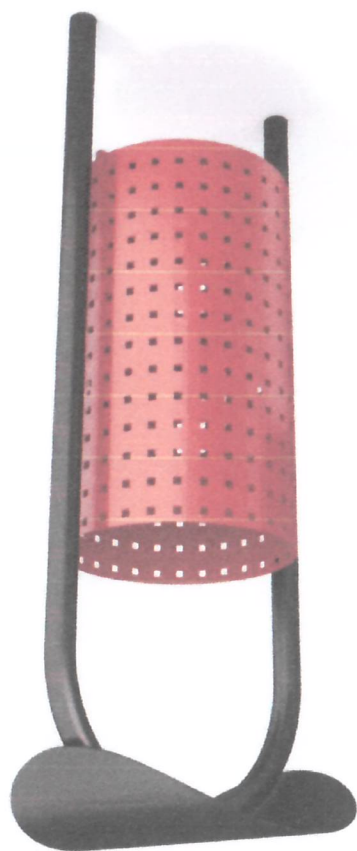

6052

Buglio
®